

MiBOXER

Там, де MiBoxer, там енергія

Керівництво користувача

Модель №: СС-24

Характеристики продукту

Зарядний пристрій має вбудований вхідний запобіжник, максимальний струмовий захист та захист від короткого замикання.

Параметри продукту

Вхідна напруга: DC12-24В

Вихідна напруга: DC5В / 12В

Вихідний струм: 2А

Робоча температура: -20°C ~60°C

Матеріал: полікарбонат

Метод використання:

1. При використанні стандартної лінії USB, вихід 5В/2А, включається червоне світло.
2. При використанні MiBoxer інтелектуальної лінії USB, вихід 12В/2А, включається зелене світло.

Відомості про автомобільний зарядний пристрій

1. Рекомендована зарядна продукція в нормативних межах до 2А.
2. При експлуатації пристрою в умовах кімнатної температури температура корпусу нижче 50°C вважається нормальною.
3. У випадку виникнення надструму, перевищеної температури чи короткого замикання автомобільний зарядний пристрій припинить зарядний процес за допомогою схеми захисту.


Світловий індикатор

Червоне світло: 5В вихід

Зелене світло: 12В вихід

Red Light: 5V Output

Green Light: 12V Output

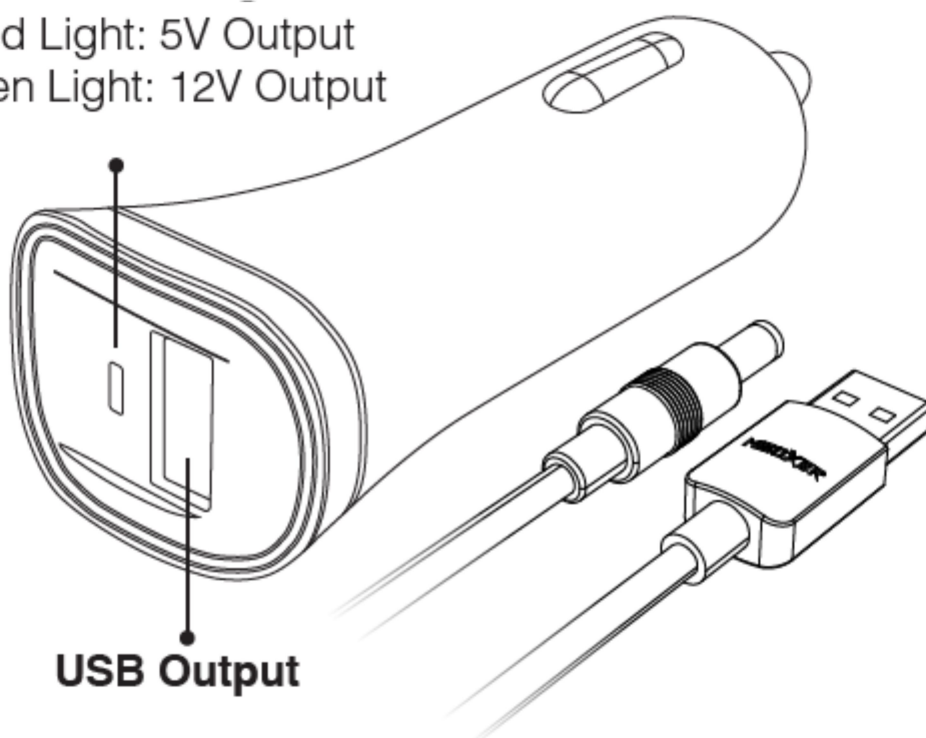

USB Output

USB вихід



Скануйте для отримання інформації



MiLight Hi-Tech Co., Ltd.

Електронна адреса: info@milight.com.ua <https://milight.com.ua>
Вироблено в Китаї